

# DEWALT

**DCT4101: 17 mm diameter, 3' (0.91 m) Long Camera Cable**

**DCT4102: 9 mm diameter, 3' (0.91 m) Long Camera Cable**

**DCT4105: 5.8 mm diameter, 3' (0.91 m) Long Camera Cable**

**DCT4106: 9 mm diameter, 3' (0.91 m) Long Dual Lens Camera Cable**

## Camera Cable

**WARNING:** For your own safety, read the DCT410/DCT411/DCT412/DCT415 Inspection Camera instruction manual before using any accessory. Failure to heed these warnings may result in personal injury and serious damage to the inspection camera and the accessory.

**WARNING:** Do not disassemble or modify the inspection camera or accessories. There are no serviceable parts inside. If you need assistance, contact DeWALT at 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) or go to <http://www.DeWALT.com> on the Internet.

**NOTE:** The DCT4101, DCT4102, DCT4105, DCT4106 camera cables only fit the DeWALT DCT410, DCT411, DCT412, DCT415 inspection cameras.

## CAMERA CABLE (FIG. A)

Align the camera cable 1 with the camera connector 2. Push in and turn the connector counterclockwise (camera screen facing you) to firmly attach.

To remove the camera cable, turn the connector clockwise (direction of the printed arrow). Replacement camera cables and additional extension cables are available at additional cost. Please contact DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286, call 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) or visit our website [www.DeWALT.com](http://www.DeWALT.com).

## DCT4106

Pressing the switch 3 will toggle the camera view from front 4 to side 5.

## DCT4101

**Câble de caméra de 17 mm de diamètre et 0,91 m (3 pi) de long**

## DCT4102

**Câble de caméra de 9 mm de diamètre et 0,91 m (3 pi) de long**

## DCT4105

**Câble de caméra de 5,8 mm de diamètre et 0,91 m (3 pi) de long**

**DCT4106 : Câble de caméra à lentille double de 9 mm de diamètre et 0,91 m (3 pi) de long**

**AVERTISSEMENT:** pour votre sécurité, lire le manuel de l'utilisateur des caméras de surveillance DCT410/DCT411/DCT412/DCT415 avant l'utilisation de tout accessoire. Tout manquement à ces avertissements augmente les risques de dommages corporels, et les risques d'endommager sérieusement la caméra de surveillance et ses accessoires.

**AVERTISSEMENT:** ne pas démonter ou modifier la caméra de surveillance ou ses accessoires. Elle ne comporte à l'intérieur aucune pièce réparable par l'utilisateur. Pour toute assistance, veuillez contacter DeWALT au 1 800 433-9258 (1 800 4-DEWALT) ou visiter notre site internet <http://www.DeWALT.com>.

**REMARQUE:** les câbles de caméra DCT4101, DCT4102, DCT4105, DCT4106 ne sont adaptables qu'aux caméras de surveillance DeWALT DCT410, DCT411, DCT412, DCT415.

## CÂBLE DE CAMÉRA (FIG. A)

Alignez le câble de caméra 1 sur le connecteur de caméra 2. Enfoncez-le puis tournez le connecteur vers la gauche (l'écran de caméra face à vous) pour l'y fixer solidement. Pour retirer le câble de caméra, tournez le connecteur vers la droite (dans le sens de la flèche).

Des câbles de caméra de remplacement et des rallonges de câbles additionnels sont vendus séparément. Veuillez contacter DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road,

Fig. A


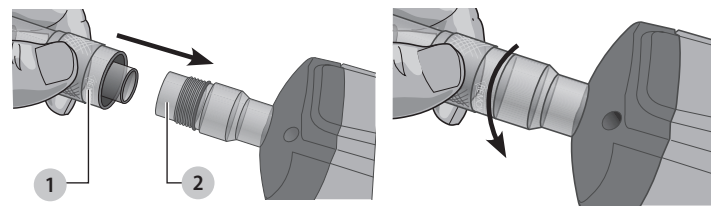


Fig. B

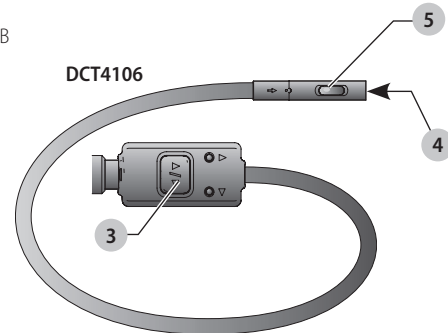

Towson, MD 21286, ou appeler 1-800-433-9258 (1-800-4-DEWALT) ou vous rendre sur notre site [www.DeWALT.com](http://www.DeWALT.com).

## DCT4106

Appuyer sur le bouton 3 fera passer le vue de la caméra avant 4 à la vue latérale 5.

## DCT4101

**Cable de cámara de 17 mm de diámetro, 0,91 m (3 pies) de longitud**

## DCT4102

**Cable de cámara de 9 mm de diámetro, 0,91 m (3 pies) de longitud**

## DCT4105

**Cable de cámara de 5,8 mm de diámetro, 0,91 m (3 pies) de longitud**

## DCT4106

**Cable de cámara de lentes duales de 9 mm de diámetro, 0,91 m (3 pies) de longitud**

**ADVERTENCIA:** Por su propia seguridad, lea el manual de instrucciones de la cámara de inspección DCT410/DCT411/DCT412/DCT415 antes de utilizar cualquier accesorio. De no seguir estas advertencias podrían producirse lesiones corporales y graves daños a la cámara de inspección y al accesorio.

**ADVERTENCIA:** No desarme ni modifique la cámara de inspección o los accesorios. No contiene piezas que se puedan reparar. Si necesita ayuda póngase en contacto con DeWALT en el 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) o vaya a <http://www.DeWALT.com> en la Internet.

**NOTA:** Los cables para cámara DCT4101, DCT4102, DCT4105, DCT4106 solamente sirven para las cámaras de inspección DeWALT DCT410, DCT411, DCT412, DCT415.

## CABLE DE LA CÁMARA (FIG. A)

Alinee el cable de la cámara 1 con el conector de cámara 2. Empuje y gire el conector en sentido antihorario (con la pantalla de la cámara hacia usted) para sujetarlo con firmeza.

Para retirar el cable de la cámara, gire el conector en sentido horario (en la dirección de la flecha).

Se dispone de cables de cámara de reemplazo y cables de extensión adicionales con costo adicional. Por favor póngase en contacto con DeWALT Industrial Tool Co., 701 East Joppa Road, Towson, MD 21286, llame al 1-800-4-DEWALT (1-800-433-9258) o visite nuestro sitio web [www.DeWALT.com](http://www.DeWALT.com).

## DCT4106

Presionar el interruptor 3 cambiará la vista de la cámara de vista delantera 4 a lateral 5.